

# WYCIERACZKI Z OSADNIKIEM I ODWODNIENIEM

**System wycieraczek obiektowych z wanną** to **wygodne rozwiązanie problemu odprowadzania wody oraz piasku do przestrzeni pod wycieraczką**. W zależności od wybranej wersji świetnie sprawdzają się wewnątrz lub na zewnątrz budynków.

Ważną zaletą tego typu wycieraczek jest możliwość podłączenia do systemu odwodnienia zamontowanego pod wanną. System można zamontować tak wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu. Wycieraczki dostępne są w różnych, dopasowanych do projektu rozmiarach.

Sprawdzają się świetnie we wszystkich miejscach z intensywnym ruchem pieszym i wózkowym: budynkach użyteczności publicznej, hotelach, biurach, pensjonatach, dworcach, sklepach i marketach.

## SYSTEM WYCIERACZEK Z OSADNIKIEM I ODWODNIENIEM HOME SYSTEM

**zastosowanie:** na zewnątrz i do wewnątrz budynków

**waga:** od 10 kg/1 mkw

**wymiary:** 60 x 40 x 7 cm, 75 x 50 x 7 cm, 100 x 50 x 7 cm

**wysokość :** 70mm

**zalety:**

niełamliwość,

niewielka waga,


łatwość transportu pojedynczych sztuk

odporność na mróz

rdzę oraz działanie wysokich temperatur

gładka powierzchnia ułatwiająca czyszczenie

wykonany fabrycznie otwór odpływowy z króćcem do rury śr. 70 mm

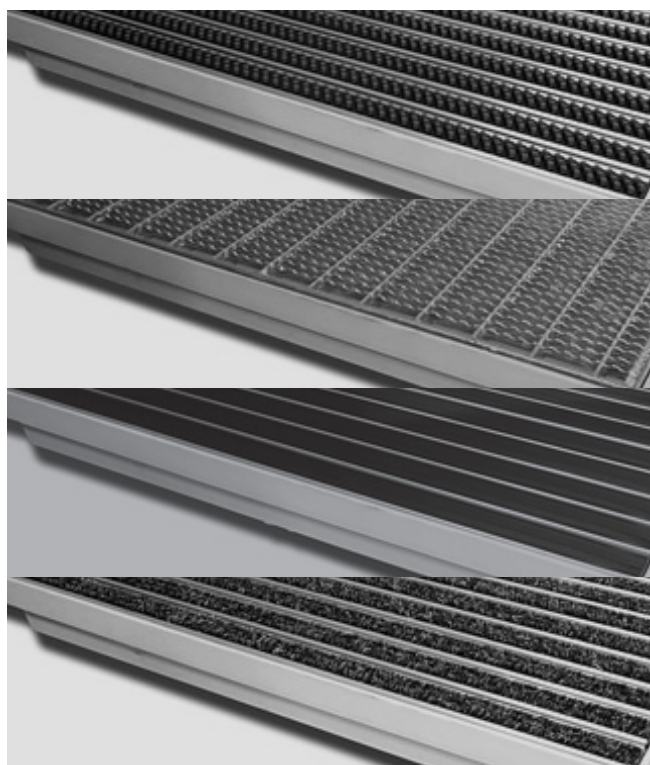

# WYCIERACZKI Z OSADNIKIEM I ODWODNIENIEM

**System wycieraczek obiektowych z wanną** to **wygodne rozwiązanie problemu odprowadzania wody oraz piasku do przestrzeni pod wycieraczką**. W zależności od wybranej wersji świetnie sprawdzają się wewnątrz lub na zewnątrz budynków.

Ważną zaletą tego typu wycieraczek jest możliwość podłączenia do systemu odwodnienia zamontowanego pod wanną. System można zamontować tak wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu. Wycieraczki dostępne są w różnych, dopasowanych do projektu rozmiarach.

Sprawdzają się świetnie we wszystkich miejscach z intensywnym ruchem pieszym i wózkowym: budynkach użyteczności publicznej, hotelach, biurach, pensjonatach, dworcach, sklepach i marketach.

## SYSTEM WYCIERACZEK Z OSADNIKIEM I ODWODNIENIEM TRAP SYSTEM

**zastosowanie:** na zewnątrz i do wewnątrz budynków

**waga:** około 22 kg/1 mkw

**wysokość :** 80mm

**zalety:**

możliwość wykonania na dowolny wymiar,

łatwy montaż

odporność na mróz, rdzę oraz działanie wysokich temperatur

gładka powierzchnia ułatwiająca czyszczenie

osadnik można podłączyć do elementów odwodnienia zamontowanych we wpuszcie pod nim

